

HepvO

Stop aux mauvaises odeurs !

Coupe-odeur sans
garde d'eau



wavin


CONNECT TO BETTER




Avantages

⤵ Economie d'espace

Le coupe-odeur peut être installé horizontalement à l'aide du coude HepVO de 87,5°. En cas de montage horizontal, une pente de 10% est recommandée (inclinaison en direction du courant). Ce montage représente une économie d'espace importante sous le lavabo.

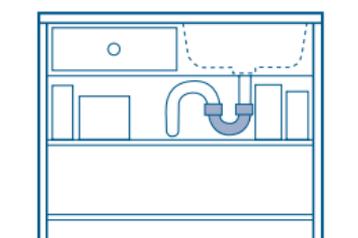

Armoire d'évier avec siphon avec garde d'eau

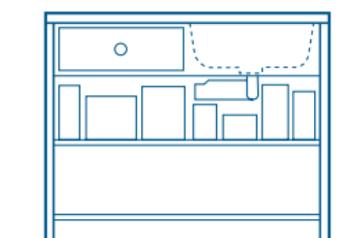

Armoire d'évier avec HepVO installé horizontalement

⤵ Pas de garde d'eau

Etant donné que le coupe-odeur est équipé d'une membrane auto-fermante, tous les problèmes tels que l'évacuation et l'évaporation de la garde d'eau sont définitivement résolus. Ce coupe-odeur contribue également positivement à l'équilibre du système d'évacuation.

La membrane supprime la dépression dans le système d'évacuation en laissant passer l'air. Après le passage d'air ou d'eau, la membrane se referme automatiquement. Même en cas de surpression, la membrane reste fermée et l'air ne peut passer.

⤵ Finies les nuisances olfactives

Le coupe-odeur laisse passer les eaux usées sans dépôt de cheveux ou d'autres résidus, ce qui évite l'apparition d'odeurs indésirables et la formation de bactéries.

⤵ Membrane auto-fermante

Le coupe-odeur est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace et le système d'évacuation. La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme après le passage de l'eau.


Applications

Le coupe-odeur Hep_vO est utilisé pour résoudre des problèmes au niveau d'installations existantes dont les siphons ne fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et sonores. Hep_vO offre également une solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant des périodes prolongées. Hep_vO est plus efficace qu'un siphon ordinaire, surtout en termes d'économie de temps.




Hep_vO dans le piédestal

LAVABO AVEC PIÉDESTAL




LAVABO ENCASTRÉ




BAIN OU DOUCHE




URINOIR



BIDET




ÉVIER




MACHINE À LAVER

Montage




➤ Montage vertical

Le Hep_VO est monté directement et perpendiculairement sur le tuyau de descente du lavabo.



➤ Montage Horizontal

Le coupe-odeur Hep_VO doit être monté avec la face rainurée vers le bas. Pour éviter la stagnation d'eau dans le fond du coupe-odeur, il doit être monté sous un angle d'inclinaison de 10° en direction du courant. En cas de montage horizontal directement sous le lavabo, le coude Hep_VO de 87,5° de conception spéciale peut être utilisé.



➤ Montage sous un angle au choix

Le coupe-odeur Hep_VO peut être monté sous n'importe quel angle et doit être raccordé, dans ce cas, à un manchon Hep_VO de même diamètre.

ATTENTION !: La face avec les rainures apparentes doit toujours être dirigée vers le bas.



➤ Hep_VO kit ø 32 mm x 5/4"

310.85.03003 | contient:

- Coupe-odeur Hep_VO PP 32 mm x 5/4"
- Manchon de raccordement Hep_VO PP avec écrou 32 mm
- Coude de raccordement Hep_VO PP avec écrou 5/4"

➤ Hep_VO kit ø 40 mm x 6/4"

310.85.04003 | contient:

- Coupe-odeur Hep_VO PP 40 mm x 6/4"
- Manchon de raccordement Hep_VO PP avec écrou 40 mm
- Coude de raccordement Hep_VO PP avec écrou 6/4"

Découvrez notre
vaste assortiment sur
www.wavin.be



Water management | Heating and cooling
Water distribution | Waste water drainage

Wavin Belgium sa

Gentse Baan 62
9100 Sint-Niklaas

T. +32 (0)3 760 36 10

F. +32 (0)3 760 36 69

info@wavin.be

www.wavin.be

© 2017 Wavin Belgium sa

Les informations et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans la présente brochure. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER