


**Systém Ekoplastik
pro topenáře****Produktové informace****Trubky a tvarovky pro vytápění**

Trubka s kyslíkovou bariérou a tvarovky pro snadné dopojení radiátorů a topenářských armatur.

Trubka STABI PLUS D 16 - 110 mm

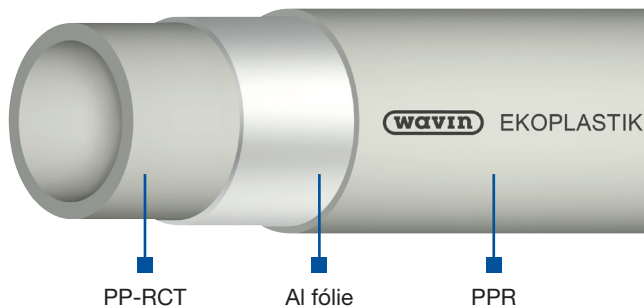

- ▲ **PP-RCT** – vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách
- ▲ **Al fólie** – brání průchodu kyslíku
- ▲ **PPR** – vnější ochranná vrstva


Speciální tvarovky pro vytápění



Radiátorová odbočka D 20, 25 mm




Eurokonus D 20 mm

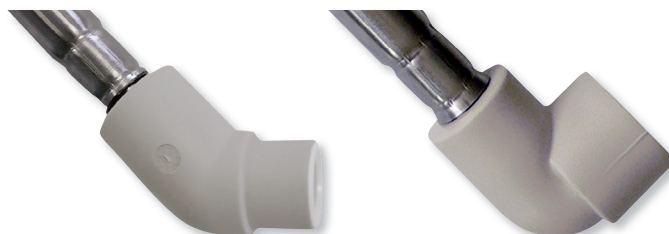

Připojení k radiátoru – koleno 45° a 90°

Nové tvarovky jsou plně kompatibilní se stávajícími prvky systému Ekoplastik PPR. Montáž je také shodná, spojování trubek a tvarovek se provádí polyfúzním svařováním.

Výhody systému

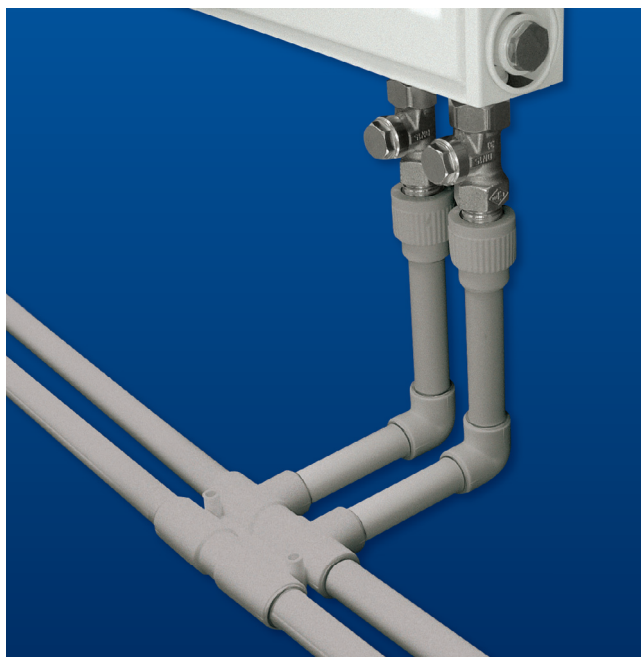

- ▲ kyslíková bariéra
- ▲ teplotní odolnost do 90 °C
- ▲ snadná montáž
- ▲ příznivá cena

