

Straatdeksel Tetra
Materiaal: Nodulair gietijzer

Klasse: D 400kN

Uitvoering: Reuk- en spatwaterdicht, verticaal opendraaibaar met beveiliging, elastische sluiting en vergrendeling met bouten



Bedrijf:

Project:

Datum:

	Kader K1xK2 mm	Vrije opening O mm	H mm	Gewicht deksel kg	Totaal gewicht kg	Artikelnummer code
<input type="checkbox"/>	440x410	300x300	80	13,0	27,0	203-04-04040
<input type="checkbox"/>	540x510	400x400	80	19,0	39,0	203-04-05050
<input type="checkbox"/>	640x610	500x500	80	31,0	52,0	203-04-06060
<input type="checkbox"/>	740x710	600x600	80	36,0	68,0	203-04-07070
<input type="checkbox"/>	940x910	800x800	80	92,0	117,0	203-04-09090
<input type="checkbox"/>	1140x1110	1000x1000	80	131,0	175,0	203-04-11110
<input type="checkbox"/>	Sleutel model 7 zie fiche N:					203-04-00009

Doorsnede AA

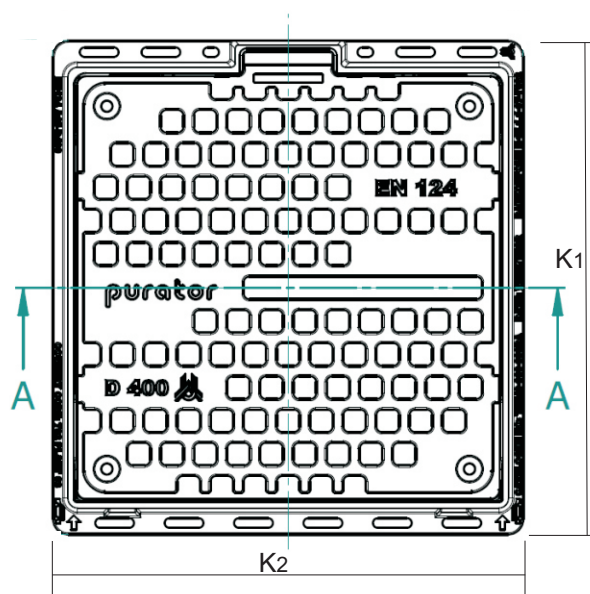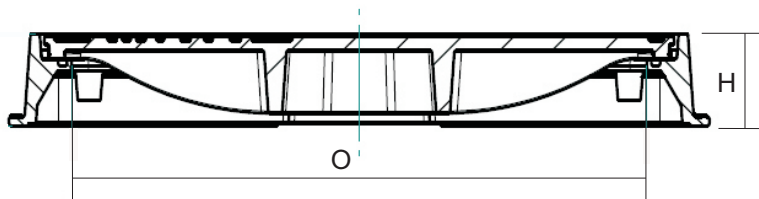
Omschrijving: Vierkantkader en deksel met geribd antislip oppervlak.

Uitneembaar deksel draait 100° open en is voorzien van een vergrendelingsbeveiliging tegen accidenteel dichtklappen.

Reuk en spatwaterdicht, dankzij de NBR dichting in het kader.

Voorzien van een robuuste kliksluiting en extra vergrendeling door middel van 4 bouten.

Couvercle de chaussée Tetra

Matière: Fonte nodulaire

Classe: D 400kN

Exécution: Etanche à l'odeur et à l'eau de ruissellement, ouverture verticale avec arrêt, fermeture élastique et verrouillage par quatre boulons



Entreprise:

Projet:

Date:

	Cadre	Ouverture libre		Poids couvercle	Poids total	N° article
	K1xK2 mm	O mm	H mm	kg	kg	code
<input type="checkbox"/>	440x410	300x300	80	13,0	27,0	203-04-04040
<input type="checkbox"/>	540x510	400x400	80	19,0	39,0	203-04-05050
<input type="checkbox"/>	640x610	500x500	80	31,0	52,0	203-04-06060
<input type="checkbox"/>	740x710	600x600	80	36,0	68,0	203-04-07070
<input type="checkbox"/>	940x910	800x800	80	92,0	117,0	203-04-09090
<input type="checkbox"/>	1140x1110	1000x1000	80	131,0	175,0	203-04-11110
<input type="checkbox"/>	clé modèle 7 voir fiche N:					203-04-00009

Coupe AA

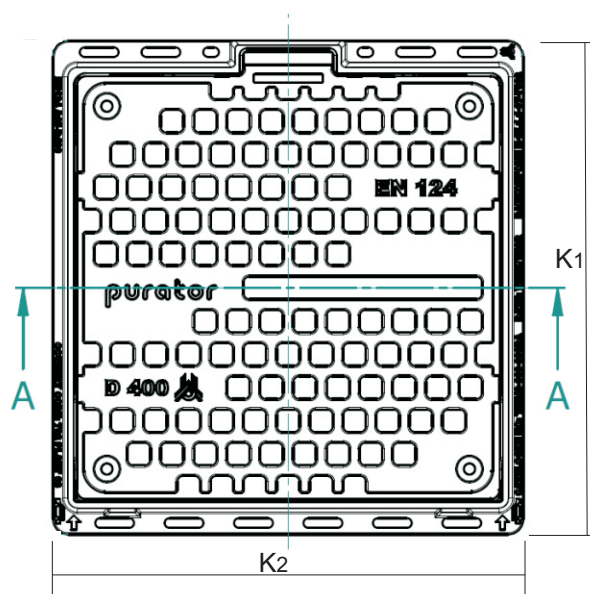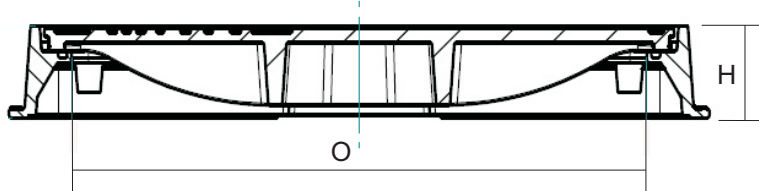

Description: Cadre et couvercle carré avec surface gauffrée anti-dérapent.

Couvercle amovible, avec une articulation dans la gorge du cadre à 100° pourvu d'un blocage contre une fermeture accidentelle.

Etanche à l'odeur et à l'eau de ruissellement, grâce au joint NBR dans le cadre.

Pourvu d'un système de fermeture robuste à cliquer et verrouillage par 4 boulons.