

Fiche Technique - Liaisons MF PVC / Grès


Désignation commerciale du produit

⊙ Pièce de raccordement liaison PVC x Grès

Caractéristiques dimensionnelles

Réf. Article	Désignation	Diam. (mm)	Condit.
3025596	Liaison MF PVC x Grès 160 / 150	160 (M) x 150 (F)	Vrac / 60
3025605	Liaison MF PVC x Grès 200 / 200	200 (M) x 200 (F)	Vrac / 50

Réf. Article	D1	D2	D3	L	I
160/150	150	160	186	180	105
200/200	190	200	242	302	145

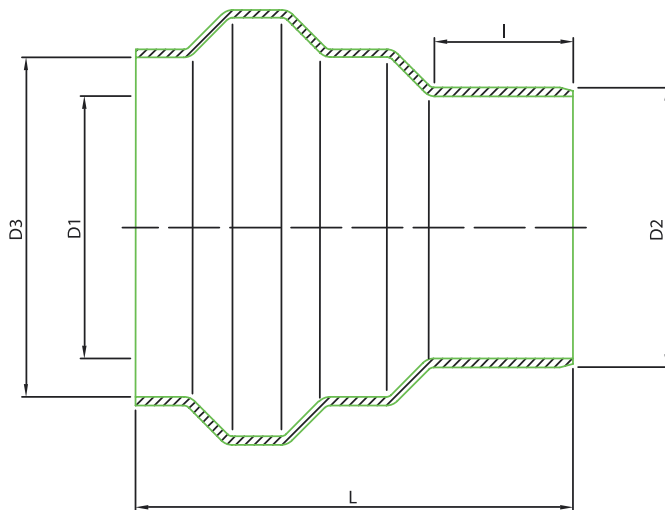

Domaine d'emploi

Liaisons matériaux traditionnels (à joint non serté) pour Gres Keramo classe 160 DN 150 ou 200.

Mise en oeuvre

Emboîtement de la partie male (d2) de la liaison sur le regard, graisser le joint de l'emboîtement femelle (d1) de la liaison avec de la graisse type KERAMO puis emboîter la partie male de la canalisation Gres.

Couleur : Orange

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.