


EuroREK NS10 SL GRP rasvanerotin (EN1825)
Nimelliskoko NS 10 l/s
Wavin tuotekoodi: 3080509
Rasvanerottimen asennus sisätilaan, lattian päälle.

Kaltevuus min. ∇ 10 mm/m

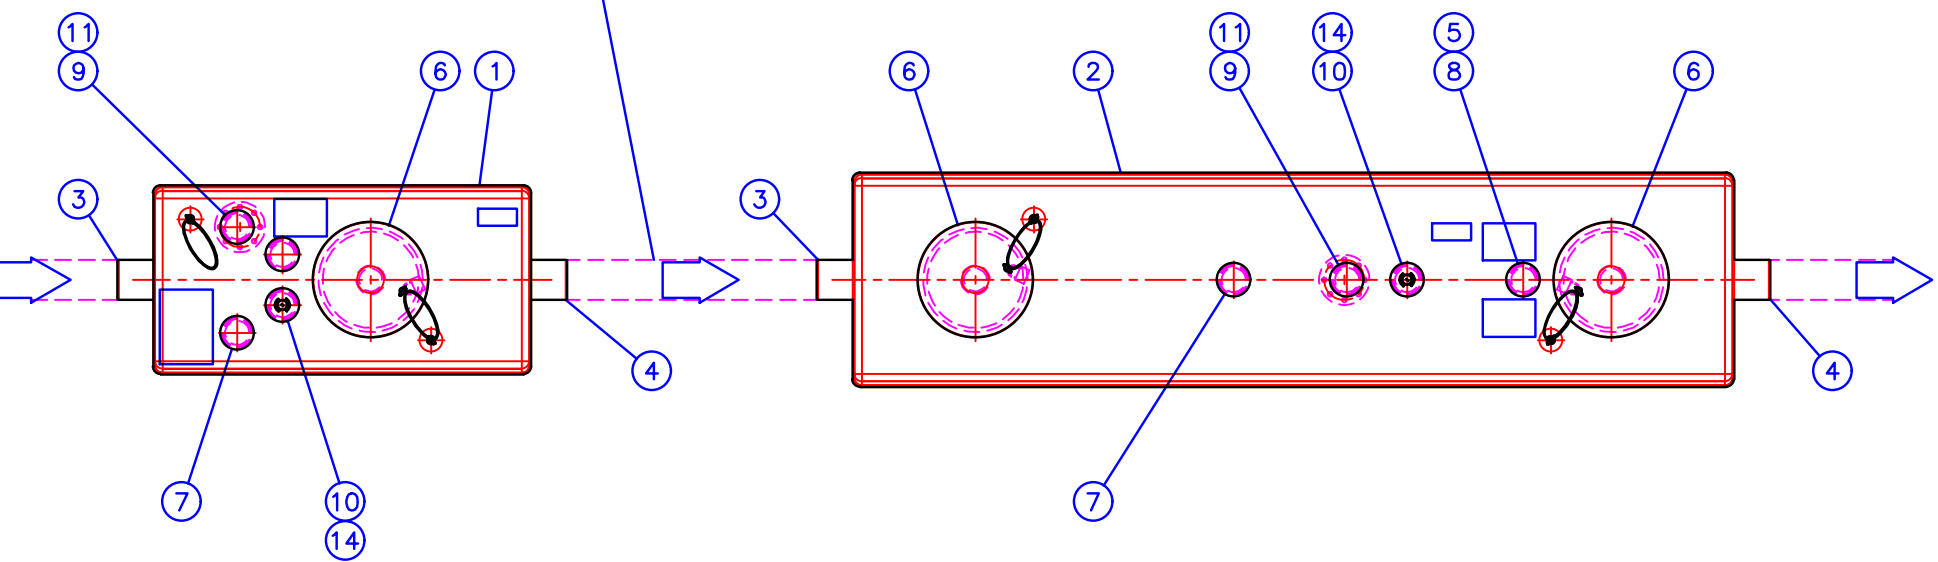

1	Lietteenerotusosa, Sludge part (1/2) Lujitemuovirunko (750x1180, L=1500 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C Vs Lietetilavuus	1000 l	1
2	Rasvanerotusosa, Grease part (2/2) Lujitemuovirunko (850x1180, L=3500 mm) pH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C Ve Tehollinen tilavuus Vg Rasvan varastotilavuus	2400 l 400 l	1
3	Tuloyhde	D160	2
4	Lähtöyhde	D160	2
5	Rasvahälytin		1
6	Kaasutiivis kierrekansisto Kansisto tarvittaessa lukittavissa (lukko ei mukana toimituksessa)	Vapaa-aukko \varnothing 382 mm	3
7	Tuuletusyhde	D110	2
8	Hälytinantureiden asennusyhde	D110	1
9	Imuputken asennusyhde	D110	2
10	Pesusuuttimen asennusyhde	D110	2

LISÄVARUSTEET:			
11	Imuputki DN80 PVC-laipalla 2 kpl (1 kpl/säiliö)	(x)	<input type="checkbox"/>
12	Tuplaimubox -pikaliitinkotelo, kahdelle imuputkelle Wavin tuotekoodi: 3065056	(x)	<input type="checkbox"/>
13	Tiedonsiirtoyksikkö	(x)	<input type="checkbox"/>
14	Pesusuutin (2 kpl), Wavin tuotekoodi: 3073104	(x)	<input type="checkbox"/>

Wavin Finland Oy:n tuotepiirustukseen tehty muutos (x)

Yhteen koko (x)

Yhteen sijainti

Erillinen selvitys

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.